



NEWS!
La famille HUGO s'agrandit!

Bac et Vannes
fabriqués en France.
Bac en matière recyclé à

95%



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Position orientable de la vanne selon le lieu d'installation
- Hautement performant
- Vanne et Bac françaises
- Design unique et modulaire
- Interface moderne et intuitive
- Connectivité avec application dédiée
 - Litrage 10L / 18L / 30L
- Graphiques de consommation d'eau
 - Alarme de sel sonore
 - Détection de fuite
- Remplissage aisé du sel grâce à la grille du sel supportant le poids du sac
- Economie d'eau et de sel grâce à sa regeneration à contre-courant et son saumurage adaptatif

Modèle	Mini Ref: 4201100011	Midi Ref: 4201100013	Maxi Ref: 4201100015
Résine (Ltr)	10	18	30
Dimensions	300x607x500	300x938x500	300x1066x500
Bouteille	8x17	8x30	10x35
Capacité d'échange nominale (m ³ x°f)*	41	90	165
Débit de service @Δp 1 bar (m ³ /hr)*	1,5	1,4	1,4
Consommation de sel/régénération (kg)*	1,25	2,25	3,75
Consommation d'eau/régénération (Ltr)*	49	81	129
Pression de service min/max (bar)	2/8		
Température de service min/max (°C)	1/45		
Raccordement électrique	USB-C 5VDC 1A Low Voltage Transformer		
Consommation d'énergie max	0,2A Max at 230V Vca 50Hz		
Raccordement entrée/sortie	3/4" BSPP Male		

*3 per * Performances @ pression de service 3 bar

DIMENSIONS

Modèle	Mini	Midi	Maxi
Largeur (mm)	300	300	300
Hauteur (mm)	607	938	1066
Profondeur (mm)	500	500	500
Largeur, by-pass inclus (mm)	340	340	340
Hauteur, écran inclus (mm)	716	1047	1175
Hauteur entrée/sortie (mm)	497	828	956
Profondeur, by-pass inclus (mm)	548	548	548

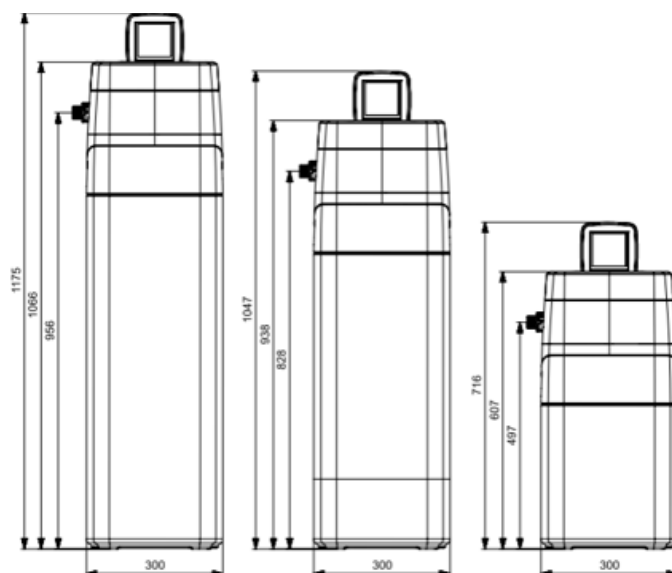


Procédure de mise en service SIMPLE - RAPIDE - GRATUIT

Garantie 10 ans pièces*, main d'oeuvre et déplacement (avec souscription d'un contrat)



Version pdf ici

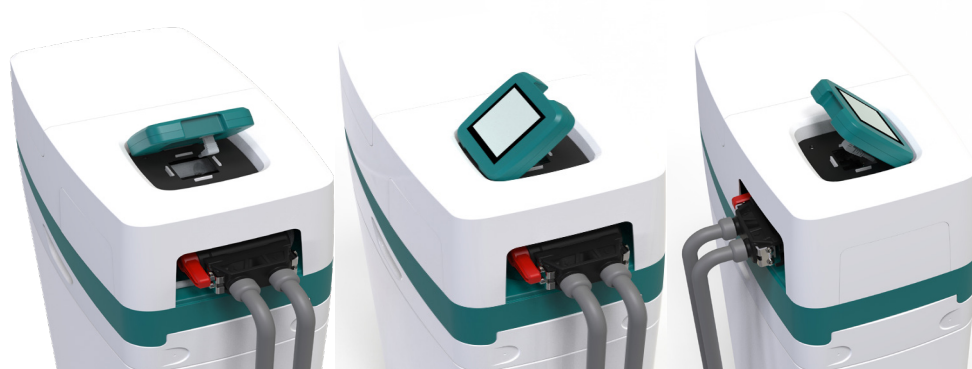

* hors pièces d'usure